




Hybridtechnik - Kunststoff-Metall-Verbindungen

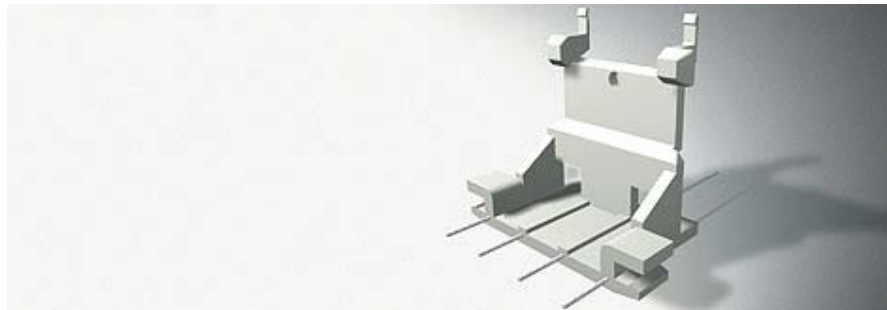

Produktbeispiel: Anschlussblock

Die Stifte des Anschlussblockes dienen zum automatischen Anwickeln der Spulendrähte.


Durchgängige Qualitätsmaßnahmen garantieren ppm-Werte von unter 50.

Die Drähte werden endlos von der Rolle zugeführt und im Spritzwerkzeug abgetrennt. Die fertigen Teile werden nestbezogen abgelegt.

A. MAIER Präzision GmbH
 Gewerbehallestraße 1 - 3
 78112 St. Georgen / Schwarzwald
 Deutschland

Tel.: +49 (0) 77 24 / 88 03-0
 Fax: +49 (0) 77 24 / 88 03-40
 E-Mail: info@a-maier.de
 Net: www.a-maier.de

Technische Daten

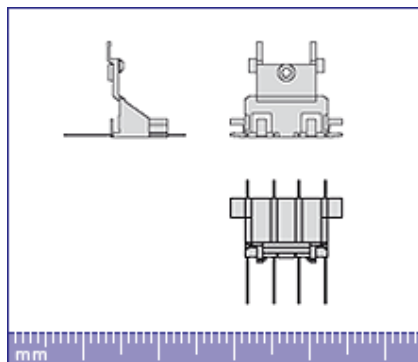

Kunststoff	LCP - Vectra E 130
Draht	Cu Sn6 rund 0,4 verzinkt
Spritzwerkzeug	8-fach
Angussart	Filmanguss